


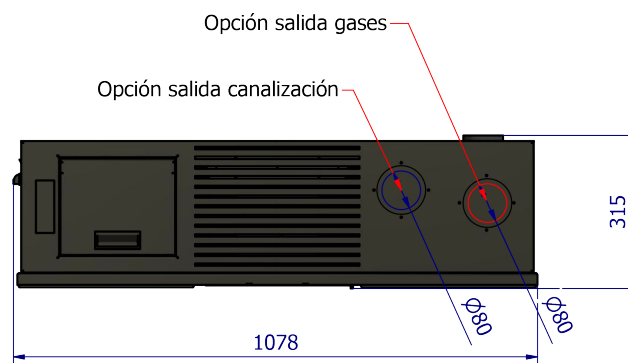



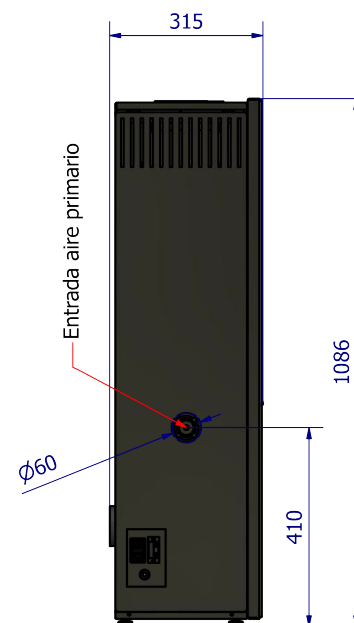

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

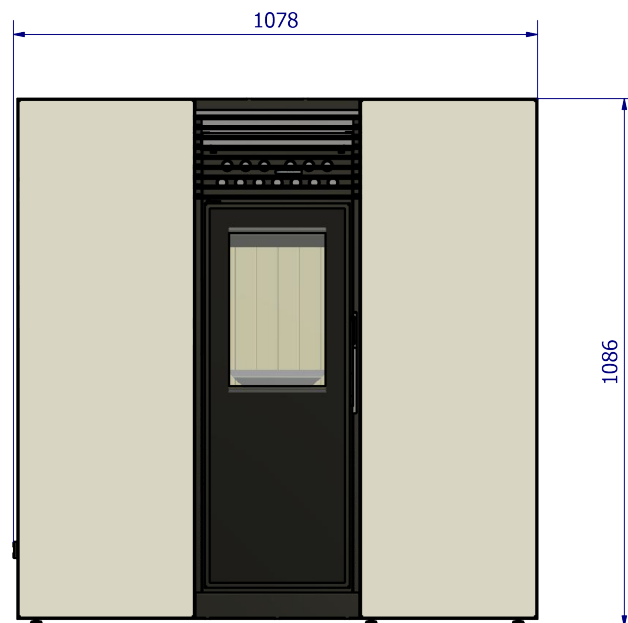

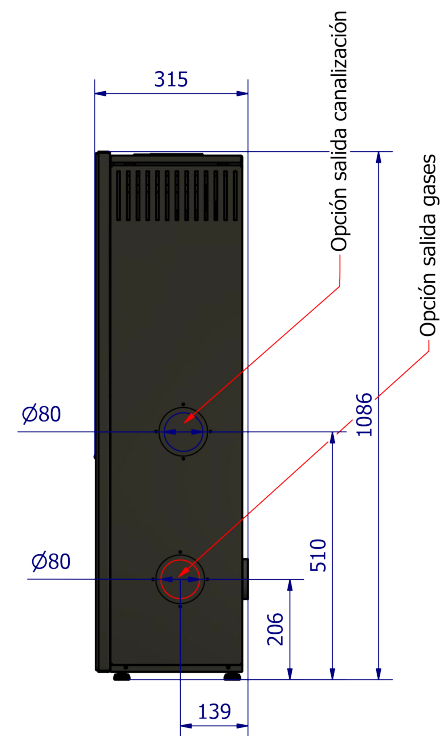


CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

## Datos técnicos

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| POTENCIA TÉRMICA NOMINAL                                         | 10,1 KW            |
| POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL                                       | 10,1 KW            |
| POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA                                        | 2,4 KW             |
| RENDIMIENTO P.T.N*                                               | 91%                |
| RENDIMIENTO P.T.R.**                                             | 96%                |
| CONSUMO (MIN-MAX)                                                | 0,5 Kg - 2,3 Kg    |
| AUTONOMÍA (MIN-MAX)                                              | 40 - 9 HORAS       |
| EMISIONES CO AL 13% DE O <sub>2</sub> (P.T.N. - P.T.R.)          | 0,02% - 0,03%      |
| PARTICULADO - OGC - NOX (13% O <sub>2</sub> MG/NM <sup>3</sup> ) | 15 - 7 - 129       |
| TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)                           | 139 °C - 45 °C     |
| VOLUMEN CALEFACTABLE                                             | 245 M <sup>3</sup> |
| SALIDA DE HUMOS                                                  | 80 MM              |
| SALIDA DE CANALIZACIÓN                                           | 80 MM              |
| ENTRADA DE AIRE PRIMARIO                                         | 40 MM              |
| PESO                                                             | 130 Kg             |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO                                           | 20 Kg              |

## Requisitos eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ALIMENTACIÓN             | 220 - 230 V |
| FRECUENCIA               | 50 - 60 Hz  |
| POTENCIA EN EL ENCENDIDO | 367 W       |
| POTENCIA MEDIA ABSORBIDA | 67 W        |

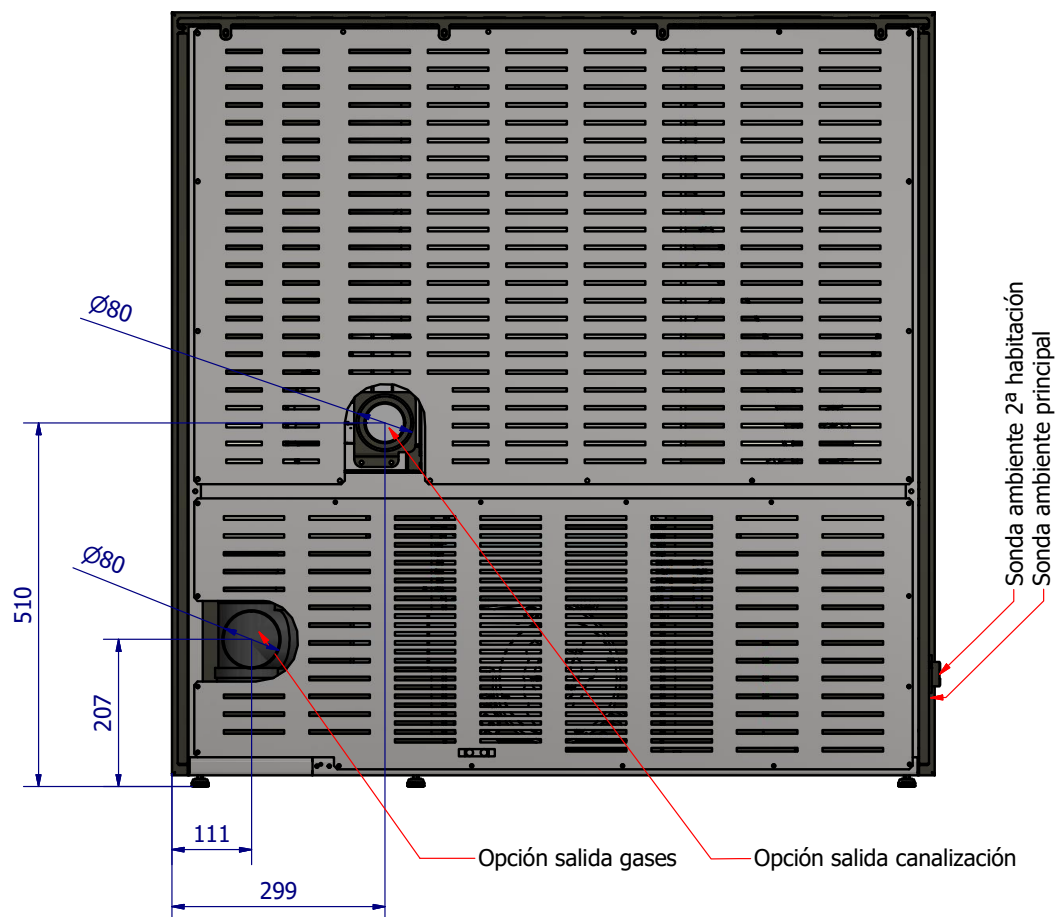




CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

## OPCIONES SALIDA DE GASES


- A. SALIDA SUPERIOR
- B. SALIDA TRASERA
- C. SALIDA LATERAL DERECHO

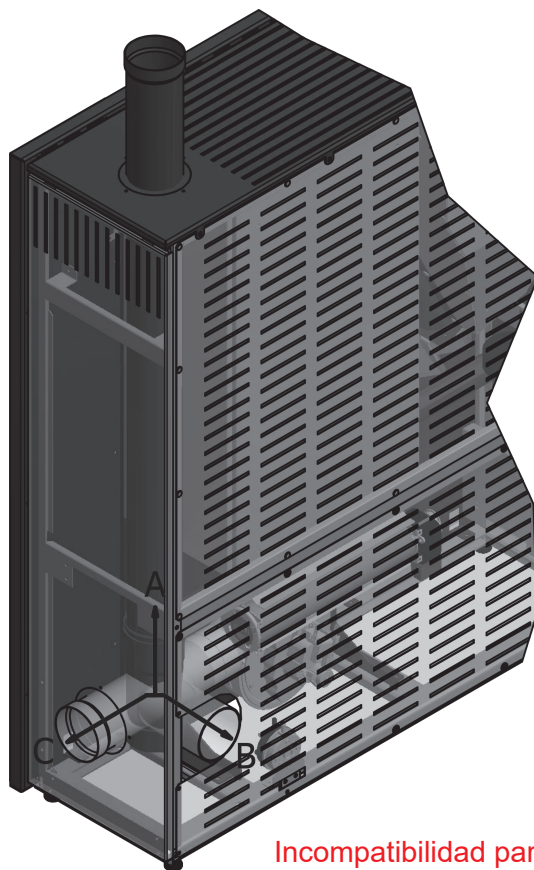

Incompatibilidad para canalización lateral  
y salida de humos superior simultáneas

## OPCIONES SALIDA DE CANALIZACIÓN

- 1. CANALIZACIÓN SUPERIOR
- 2. CANALIZACIÓN TRASERA
- 3. CANALIZACIÓN LATERAL DERECHO

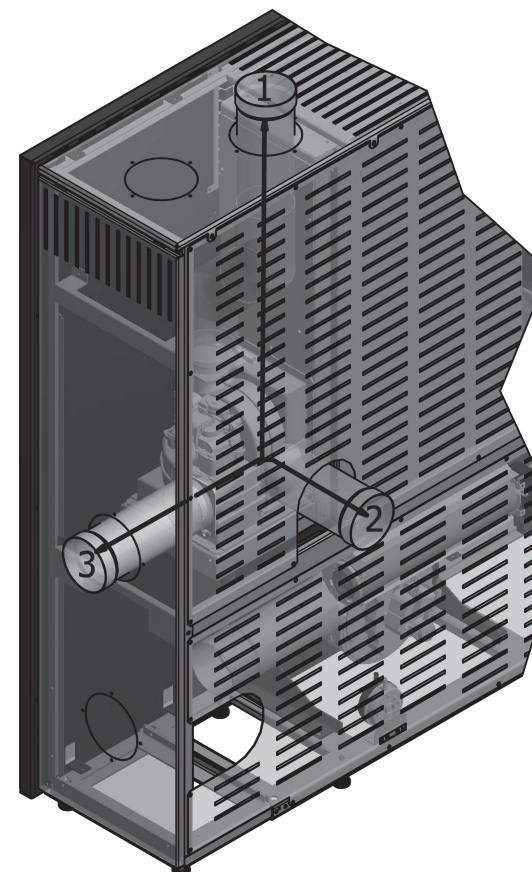

Salidas de canalización no simultaneas