






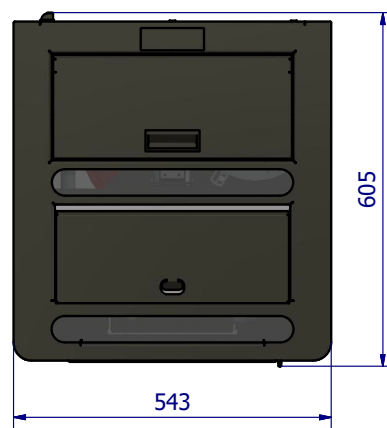

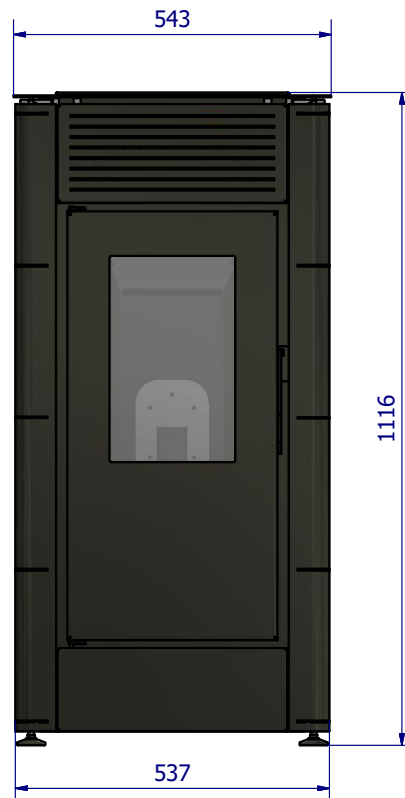

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

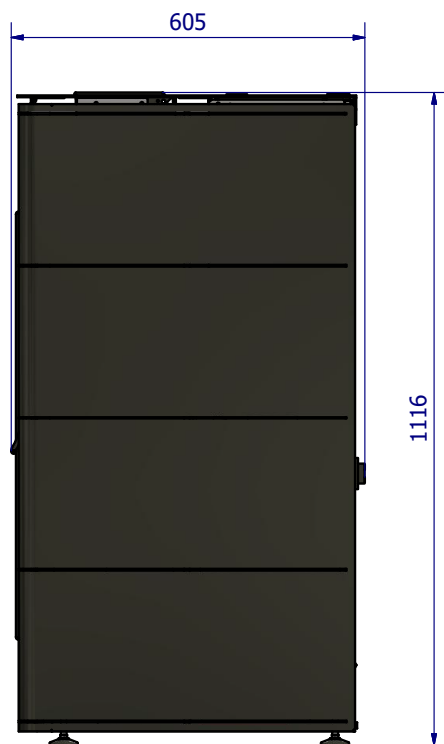

- | | |
|---|---|
| Rojo Imperial | Marrón Vintage |
|  |  |
| Blanco Perla | Negro |
|  |  |



La termoestufa está dotada de un conjunto de elementos hidráulicos como son: vaso de expansión de 8 litros, bomba de circulación de alta eficiencia, válvula de seguridad de presión a 3 bares y transductor de presión. Todo ello para garantizar al usuario la mayor eficiencia, seguridad y sencillez de instalación



CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	16,7 KW
POTENCIA TÉRMICA AGUA	13,6 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	5,3 KW
RENDIMIENTO P.T.N.*	95%
RENDIMIENTO P.T.R.**	96%
CONSUMO (MIN-MAX)	1,1 Kg · 3,6 Kg
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	32 · 10 HORAS
EMISIONES CO AL 13% DE O ₂ (P.T.N. · P.T.R.)	0,01% · 0,04%
PARTICULADO · OGC · NOX (13% O ₂ MG/NM ³)	19 · 4 · 133
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. · P.T.R.)	103 °C · 54 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	250 M ³
SALIDA DE HUMOS	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	60 MM
PESO	170 Kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	35 Kg

Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 · 230 V
FRECUENCIA	50 · 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	380 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	80 W

